




Indicator rutier A5 „Curbă deosebit de periculoasă”, 700 mm, folie reflectorizantă, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: A5

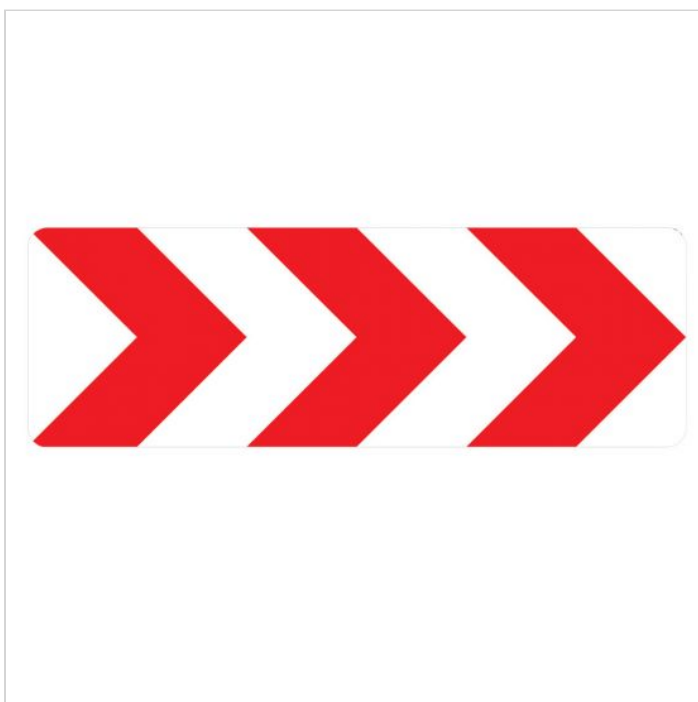

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier A5 „Curbă deosebit de periculoasă” este utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra unei curbe cu grad ridicat de risc, caracterizată prin rază mică de curbură sau vizibilitate redusă.

Acest indicator este amplasat înaintea sectoarelor de drum unde este necesară reducerea vitezei și sporirea atenției, contribuind la prevenirea accidentelor rutiere.

Indicatorul are formă triunghiulară, cu margine roșie și simbol specific, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră.

Panoul este fabricat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și condiții meteorologice variate. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme de semnalizare rutieră.

- Tip produs: indicator rutier de avertizare
- Cod indicator: A5
- Semnificație: Curbă deosebit de periculoasă
- Formă: triunghi
- Dimensiune: 700 mm (standard uzual)
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă (clasa 1 sau 2 - în funcție de configurare)
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: drumuri publice, zone cu curbe periculoase
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

Descriere:

Curba deosebit de periculoasa A5, indicator de avertizare se montează în curbe cu raze mai mici de 100 m, sensul săgeților indicând sensul virajului. Conducatorul trebuie să circule cu viteză redusă în curbă, toate manevrele (depășirea, oprirea, staționarea, mersul înapoi, întoarcerea) fiind interzise.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	1500x500 mm
Clasa folie	Clasa 1