




Indicator rutier C1 Accesul interzis – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C1

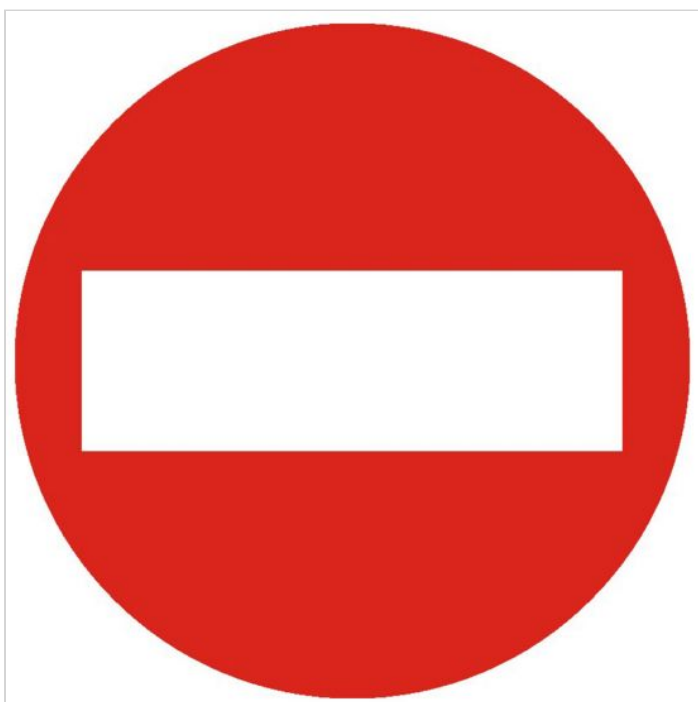

144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier **C1 - Accesul interzis** este un indicator de interdicere utilizat pentru interzicerea totală a accesului tuturor vehiculelor din ambele sensuri de circulație, pe sectorul de drum unde este amplasat.

Acest indicator este folosit frecvent la intrarea pe drumuri închise temporar sau permanent, în zone cu acces restricționat, în incinte private, pe șantiere sau în perimetre unde circulația vehiculelor nu este permisă.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, zone industriale sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C1
- Semnificație: Accesul interzis (interzicere totală circulație)
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Accesul interzis, C1, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, oțel vopsit, indicator de interzicere sau restricție se amplasează pe drumurile cu sens unic, pe sensul pe care nu este permisă circulația. Acest indicator poate fi însoțit și de un panou adițional pe care sunt precizate categoriile de autovehicule care au voie să între pe sectorul de drum respectiv, cărora nu li se adresează deci restricția de față.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1