




## Indicator rutier C2 Circulația interzisă în ambele sensuri – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C2

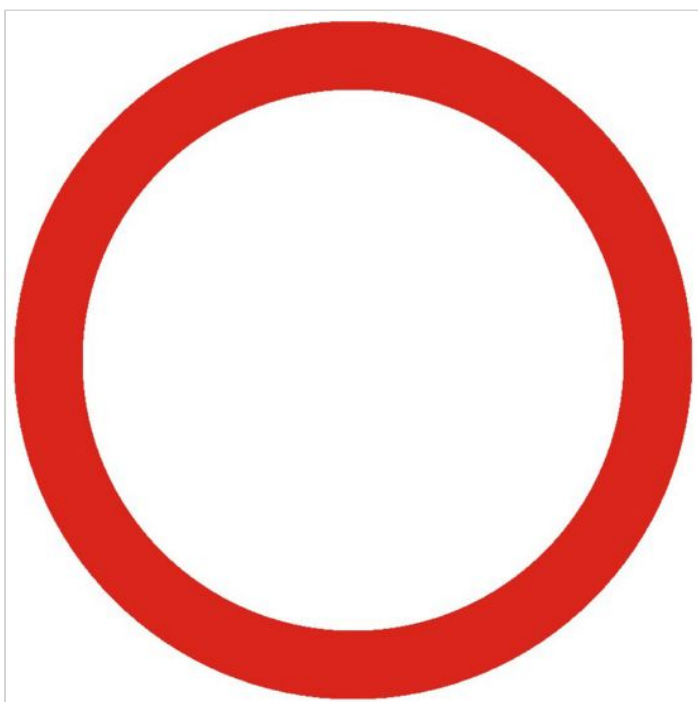

144<sup>99</sup> Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier **C2 - Circulația interzisă în ambele sensuri** este un indicator de interdicere utilizat pentru a semnaliza interdicția de circulație a vehiculelor din ambele sensuri pe sectorul de drum unde este amplasat.

Acest indicator este utilizat frecvent pe drumuri închise temporar sau permanent, pe sectoare de drum aflate în reparații, în zone cu acces restricționat sau în incinte private unde circulația rutieră nu este permisă.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, zone industriale sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C2
- Semnificație: Circulația interzisă în ambele sensuri
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

---

## Descriere:

**Circulația interzisă în ambele sensuri, C2, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit** se amplasează la intrarea pe drumurile publice pe care accesul vehiculelor este interzis. Acest indicator poate fi însoțit și de un panou adițional pe care sunt precizate categoriile de autovehicule exceptate.

## Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizantă clasa 1 Engineer Grade.

---

## Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1